




Remueva los tornillos indicados.



Remueva el acabado.

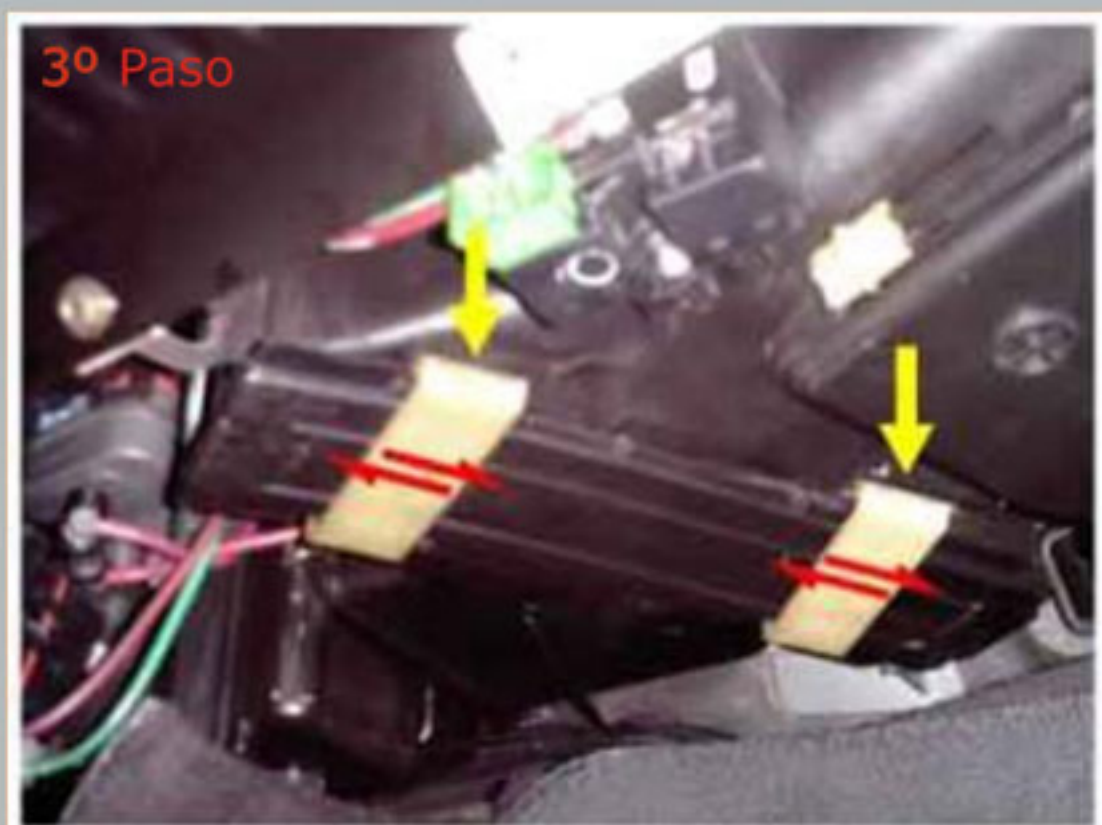

Retire la tapa moviendo las trabas para cualquier lado.



Cambie el filtro e invierta las etapas anteriores para colocarlo.